

# Montageanleitung QUICK-STRIP Scherenfaltsystem

Streifenvorhänge



Befestigungsart: B8.8-M - Vor der Laibung manuell nach rechts öffnend

Befestigung vor Sturz mit Konsolen und Tragerohr



EASY HANG GmbH  
 Lange Morgen 5  
 72768 Reutlingen  
 Tel. +49 (0) 7121 36401-0  
 Fax +49 (0) 7121 36401-18  
 info@easy-hang.com  
 www.easy-hang.com

Kommission: .....


Auftrag Nr.: 10000.....

01/2019

Für diese Ausführung ist ein Unterbau aus Wandkonsolen und einem Tragerohr RR-Profil 80 x 120 erforderlich.  
 Die Wandkonsolen werden nach Bohrbild an der Wand befestigt.

Die Anschläge zum Einklinken des Rastbolzens in der Position offen/geschlossen sind vor Ort einstellbar.

Bei den Ausführungen vor der Laibung kann es systembedingt erforderlich sein, dass die erste und/oder letzte Schere in gekürzter Ausführung montiert wird. Die entsprechenden PVC-Streifen werden angepasst.

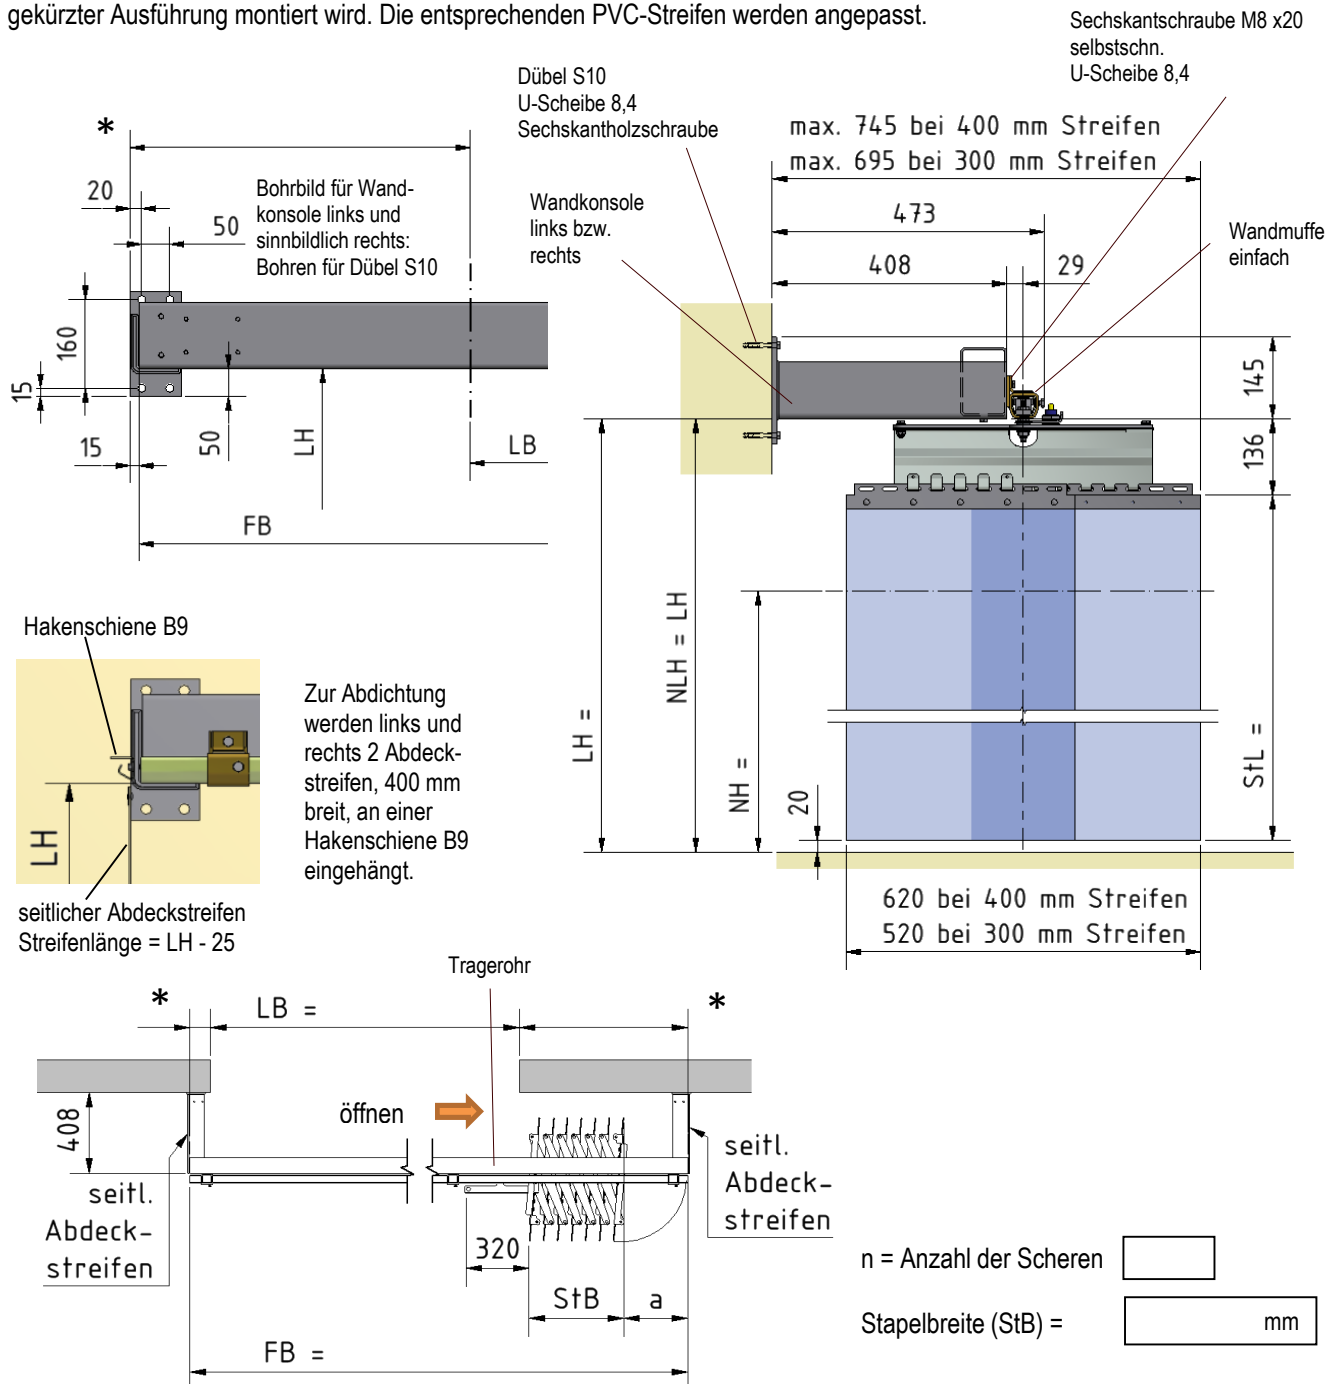

- LH = Lichte Höhe
- NLH = Nutzbare Lichte Höhe = LH
- NH = Nutzbare Höhe bei Durchfahrt durch geschlossenes Tor = LH - 500 mm
- LB = Lichte Breite
- NB = Nutzbare Breite = LB
- FB = Fertigungsbreite = LB + \* (li) + \* (re)
- StB = Stapelbreite = n x 55 mm
- n = Anzahl der Scheren
- a = max. 265 mm bei Streifenbreite 300 mm
- a = max. 315 mm bei Streifenbreite 400 mm
- StL = Streifenlänge = LH - 156 mm

# Montageanleitung QUICK-STRIP Scherenfaltsystem

**Befestigungsart: B8.8-M - Vor der Laibung manuell nach rechts öffnend**

**Befestigung vor Sturz mit Konsolen und Tragerohr**

Kommission: .....

Auftrag Nr.: 10000.....

Streifenvorhänge



EASY HANG GmbH  
Lange Morgen 5  
72768 Reutlingen  
Tel. +49 (0) 7121 36401-0  
Fax +49 (0) 7121 36401-18  
info@easy-hang.com  
www.easy-hang.com

01/2019


Streifentyp

300 mm breit x      mm dick, Länge      mm



Stück Gesamtanzahl Streifen

2 mm dick = 2,9 kg/m<sup>2</sup>  
3 mm dick = 4,4 kg/m<sup>2</sup>



Überlappung 53%

Die PVC-Streifen werden in der Länge 20 mm über OK Fußboden gefertigt. Nach einigen Tagen in geheizten Räumen hängen sich die Streifen aus. Nach längerer Zeit können sich die PVC-Streifen so weit gelängt haben, dass diese auf dem Fußboden aufstehen. Die Streifen können dann einfach mit dem mit-gelieferten Messer gekürzt werden.


Streifentyp

400 mm breit x      mm dick, Länge      mm



Stück Gesamtanzahl Streifen

3 mm dick = 6,6 kg/m<sup>2</sup>  
4 mm dick = 8,8 kg/m<sup>2</sup>

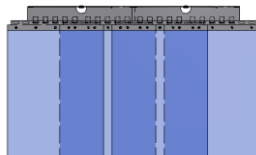


Überlappung 90%

**Sicherheitshinweis: Die PVC-Streifen müssen immer so weit gekürzt werden, dass sie nicht auf dem Boden aufstehen, um ein Ausreißen durch Überfahren mit Staplern o.ä. zu verhindern.**


### Zusätzliche Aushängesicherung der PVC-Streifen

In den Einhängehaken der Scheren sind Bohrungen zum Eindrehen von gewindefurchenden Kreuzschlitzschrauben M5 x 8 angebracht (2 Schrauben je Streifen)

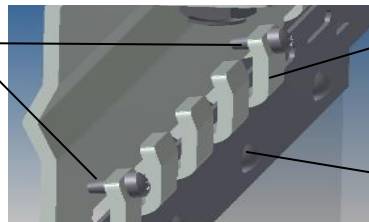

Einhängehaken

Die Hängebleche müssen immer so in die Einhängehaken gehängt werden, dass der Nietkopf sichtbar ist.



| Art. Nr. | Stückliste B8 Scherenfaltsystem<br>manuell rechts öffnend                 | Stück | Länge<br>mm          | kg<br>kg/m |
|----------|---|-------|----------------------|------------|
|          | Scherenfaltsystem manuell   |       |                      |            |
|          | Gesamtanzahl komplette Scheren n  |       |                      | 6,1        |
| K0002    | Verschiebeprofil  | 1     |                      | 1,74       |
| Z0021    | Wandmuffe einfach   |       |                      | 0,44       |
| N0029    | Sechskantschraube M8 x 20 selbstschneidend                                |       |                      |            |
| Z0410    | Festlager   | 1     |                      | 0,14       |
| Z0411    | Rollenlager (Anzahl Scheren n - 2)  |       |                      | 0,21       |
| Z0513    | Mitnehmerplatte rechts komplett   | 1     |                      | 0,99       |
| Z0086    | Rastbolzen  | 1     |                      | 0,26       |
| Z0405    | Anschlag  | 2     |                      | 0,21       |
| N0317    | Gewindefurchende Kreuzschlitzschraube M5 x 8 zur Aushängesicherung        |       | (Anzahl Scheren x 4) |            |
| Z0095    | Hakenschiene L = 390 mm   | 2     |                      | 0,35       |
| N0036    | Bohrschraube 4,8 x 25 mm  | 4     |                      |            |
|          | PVC-Streifen 400 mm, seitlich mit Hängeblech / Streifenlänge = LH - 25 mm | 2     |                      |            |
| Z0421    | Wandkonsole links   | 1     |                      | 4,00       |
| Z0422    | Wandkonsole rechts  | 1     |                      | 4,00       |
| H0135    | RR-Profil 80 x 120 x 3 mm   | 1     |                      | 8,50       |
| N0005    | Dübel S10 Kunststoff  | 8     |                      |            |
| N0178    | U-Scheibe 8.4 DIN 125, verz.  | 8     |                      |            |
| N0004    | Sechskantholzschraube M 8 x 60, DIN 571, verz.                            | 8     |                      |            |
| K0018    | Zugseil (LH - 1.000 mm)   | 1     |                      |            |
| K0017    | Messer  | 1     |                      |            |
| K0034    | Verpackung Palette  | 1     |                      |            |
|          | Bund: 200 x 100 x      mm   | 1     |                      |            |
|          | Bund: 80 x 120 x      mm  | 1     |                      |            |