

# Montageanleitung EASY HANG Streifenvorhang Clip-System



Befestigungsart: B5

Vor Sturz - verschiebbar

Kommission: .....

Auftrag Nr.: 10000.....

EASY HANG GmbH  
 Lange Morgen 5  
 72768 Reutlingen  
 Tel. +49 (0) 7121 36401-0  
 Fax +49 (0) 7121 36401-18  
 info@easy-hang.com  
 www.easy-hang.com





05/2017

Zuerst werden die Wandmuffen auf die Verschiebeschiene geschoben und mit den Sechskantschrauben fixiert.  
 Die Aluschiene mit der vormontierten Bremse wird in die Verschiebeschiene eingefahren.  
 Die Ausfahrbegrenzungen werden jeweils an beiden Enden der Verschiebeschiene verschraubt.  
 Danach werden die Schienen mit den Wandmuffen vor Sturz / an der Wand verschraubt oder angeschweißt.

Das Zugseil wird an der Öse der Bremse verknotet.

Die PVC-Streifen werden in der Länge mit einem Minusmaß von 20 mm gefertigt. Nach einigen Tagen in geheizten Räumen hängen sich die Streifen aus. Nach längerer Zeit können sich die PVC-Streifen so weit gelängt haben, dass diese auf dem Fußboden aufstehen. Die Streifen können dann einfach mit dem mitgelieferten Messer gekürzt werden.

**Sicherheitshinweis: Die PVC-Streifen müssen immer soweit gekürzt werden, dass sie nicht auf dem Boden aufstehen, um ein Ausreißen durch Überfahren mit Staplern o.ä. zu verhindern.**

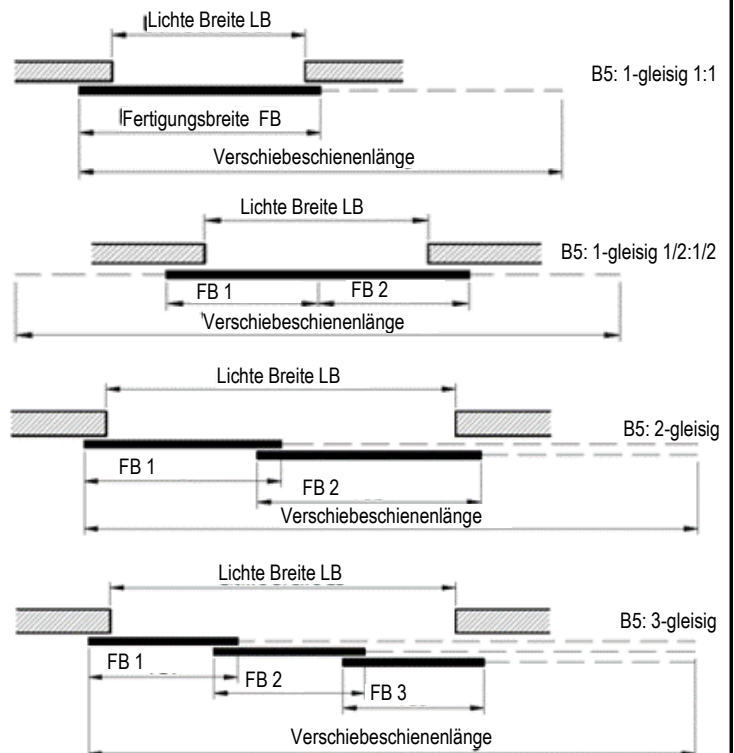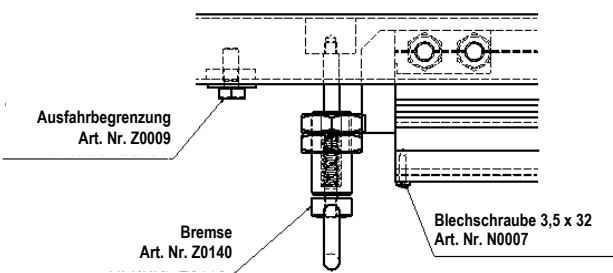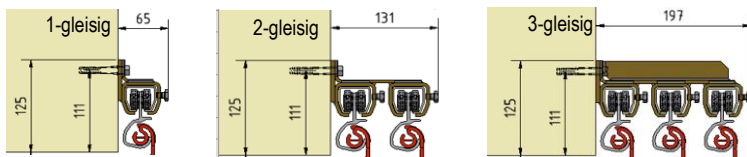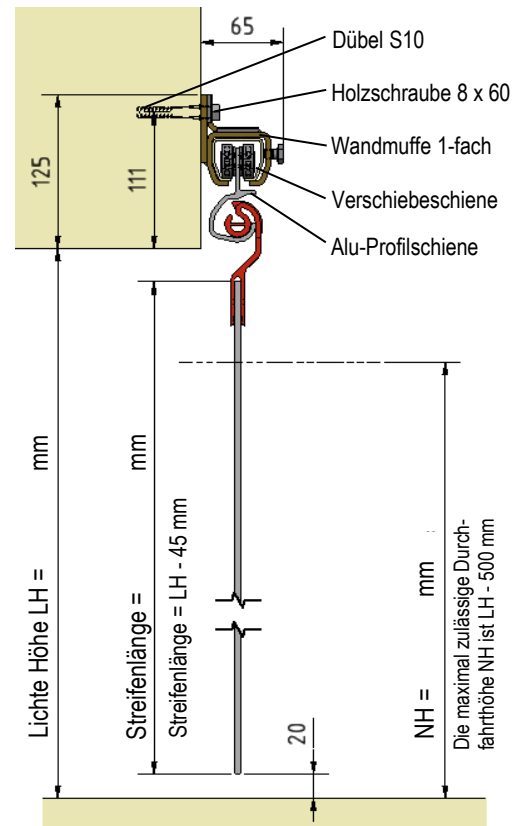


Der Verschiebeweg der Schiene kann durch die Ausfahrbegrenzungen bestimmt werden (standardmäßig an den Enden).

Die Anpresskraft der Bremse auf die Verschiebeschiene (Haltekraft) kann ggf. durch eine Höhenverstellung beeinflusst werden. Die Bremse kann, je nach Bedarf, rechts oder links an der Alu-Profilschiene angeschraubt werden.

Zum Einhängen der PVC-Streifen wird der Clip in einem Winkel von ca. 40° an die Profilschiene angesetzt und mit dem leichten Schlag eines Kunststoffhammers in die Schiene eingeclipst.

Das Aushängen der PVC-Streifen erfolgt durch Aushebeln der Einzelclips aus dem Alu-Profil in einem Winkel von ca. 30°.

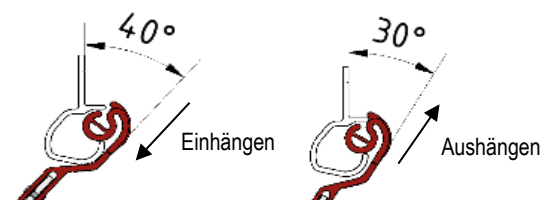

NH = mm  
 Die maximal zulässige Durchfahrhöhe NH ist LH - 500 mm



# Montageanleitung EASY HANG Streifenvorhang Clip-System

Befestigungsart: B5

Vor Sturz - verschiebbar

Kommission: .....


Auftrag Nr.: 10000.....



EASY HANG GmbH  
Lange Morgen 5  
72768 Reutlingen  
Tel. +49 (0) 7121 36401-0  
Fax +49 (0) 7121 36401-18  
info@easy-hang.com  
www.easy-hang.com

Streifentyp 200 mm breit x 2 mm dick, Länge mm Stück Gesamtanzahl Streifen Stück davon konkav mit rotem Punkt	<p>2,5kg/m<sup>2</sup>    3,3kg/m<sup>2</sup>    4,9kg/m<sup>2</sup></p> <p>ohne Überlappung    50mm Überlappung 50%    100mm Überlappung 100%</p>
Streifentyp 300 mm breit x 3 mm dick, Länge mm Stück Gesamtanzahl Streifen Stück davon konkav mit rotem Punkt	<p>3,7kg/m<sup>2</sup>    4,4kg/m<sup>2</sup></p> <p>ohne Überlappung    50mm Überlappung 33%</p> <p>5,5kg/m<sup>2</sup>    7,3kg/m<sup>2</sup></p> <p>100mm Überlappung 66%    150mm Überlappung 100%</p>
Streifentyp 400 mm breit x 4 mm dick, Länge mm Stück Gesamtanzahl Streifen Stück davon konkav mit rotem Punkt	<p>6,8kg/m<sup>2</sup>    7,8kg/m<sup>2</sup>    9,8kg/m<sup>2</sup></p> <p>100mm Überlappung 50%    ohne Überlappung    150mm Überlappung 75%    50mm Überlappung 25%    200mm Überlappung 100%</p>

Von links beginnend werden zuerst 2 konkave Streifen (mit rotem Punkt) und dann erst der mittlere konvexe Streifen (ohne Punkt) entsprechend der Überlappung eingehängt. An Stellen, die mit ▼ markiert sind, wird die Lücke mit einem Leerclip geschlossen, damit die Streifen nicht verrutschen.



Art. Nr.	Stückliste B5 Gewicht pro lfm 7 kg	Stück	Länge mm		
Z0073	Alu-Profilschiene 38 mm FB 1				
Z0073	Alu-Profilschiene 38 mm FB2				
Z0030	Laufwagen				
N0007	Arretierschraube 3.5 x 32				
Z0140	Bremse				
N0027	Sechskantschraube M 10 x 16				
N0015	Sechskantmutter M 10				
K0018	Zugseil				
K0002	Verschiebeschiene				
K0002	Verschiebeschiene				
Z0009	Ausfahrbegrenzung				
Z0021	Wandmuffe 1-fach				
Z0018	Wandmuffe 2-fach				
Z0019	Wandmuffe 3-fach				
Z0047	Wandmuffe 4-fach				
Z0060	Verbindungsmuffe				
N0004	Holzschraube 8 x 60				
N0005	Dübel S 10 x 50 mm, Kunststoff				
N0020	U-Scheibe Ø 8,4				
N0029	Sechskantschraube M 8 x 20, selbstfurchend				
Z0025	Clip vernietet Farbe rot				
Z0320	Leerclip Farbe rot				
K0017	Messer				
K0034	Verpackung Palette				
	Bund				